



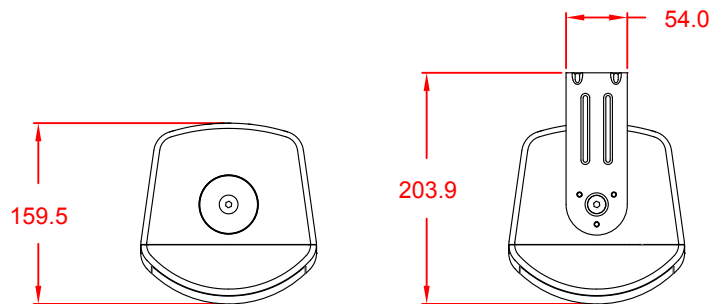
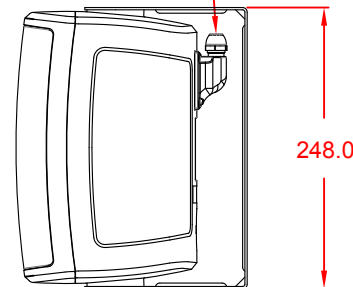
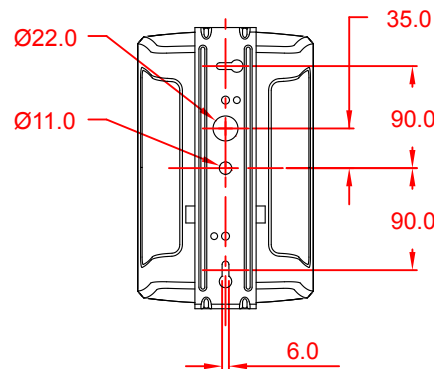


製品仕様

形式	5インチ同軸CTドライバー搭載ウォールマウント・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	80 Hz~30 kHz
公称指向角	90度/円錐角
ユニット	130 mm マルチファイバー・パルプコーン
入力感度(1 W/1 m)	88 dB(1 W = 4 V for 16 Ohms)
最大音圧(@ 1m)	平均:105 dB/ピーク:111 dB
推奨パワーアンプ	100 W @ 16 Ohms
インピーダンス	16 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:30 W / 15 W / 7.5 W / 3.75 W OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:30 W / 15 W / 7.5 W OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	50 W(平均)100 W(プログラム)200 W(ピーク)
外装色	黒/白
コネクター	スクリューターミナル付き着脱可能ロッキング・コネクター
寸法(W x H x D)	155.0 x 248.0 x 203.9 mm
重量	3.25 kg
付属品	ヨーク・ブラケット標準付属



屋外使用用途ケーブル差し込み口カバー。  
上下左右方向に回転可能。

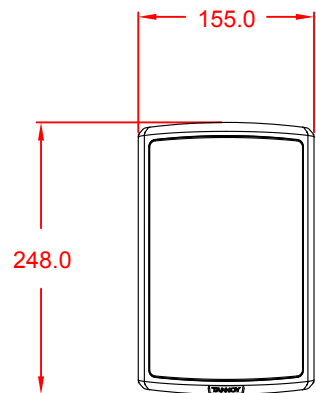

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S			
MATERIAL		FINISH	ASSY'S NAME <b>TANNOY</b>
e-mail: info@tcgroup-japan.com		DATE	DWG NO
DESIGN	CHECK	NAME	PARTS NAME
DRAWN	15.SEP.15	A.YOSHIOKA	<b>AMS 5ICT</b>
FILE NAME	PARTS NO <b>8001 7955 / 8001 7956</b>		
Mm	Description	Date	Name
SCALE SIZE / NON			DIMENSION mm 3RD ANGLE PROJECTION