


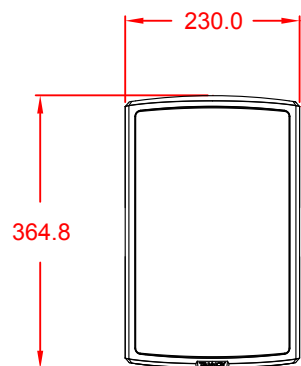


製品仕様	
形式	6インチDual Concentric搭載ウォールマウント・スピーカー
周波数レンジ(-10 dB)	55 Hz~40 kHz
公称指向角	90度/円錐角
ユニット	44 mm マルチファイバー・ペーパー・バルブ・コン・LF + 25 mm PEIIS-ΔHF Dual Concentric
入力感度(1 W/1 m)	89 dB(1 W = 4 V for 16 Ohms)
最大音圧(@ 1m)	平均:108 dB/ピーク:114 dB
推奨パワーアンプ	160 W @ 16 Ohms
インピーダンス	16 Ohms
インピーダンス・トランスタップ	70V:60 W / 30 W / 15 W / 7.5 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション 100V:60 W / 30 W / 15 W / OFF & ローインピーダンス・オペレーション
許容入力	80 W(平均)160 W(プログラム)320 W(ピーク)
外装色	黒/白
コネクター	スクリューターミナル付き着脱可能ロッキング・コネクター
寸法(W x H x D)	230.0 x 364.8 x 268.8 mm
重量	6.08 kg
付属品	ヨーク・ブラケット標準付属

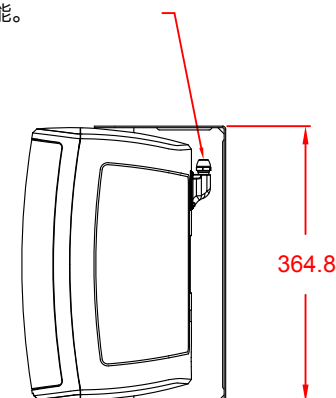

屋外使用用途ケーブル差し込み口カバー。
上下左右方向に回転可能。

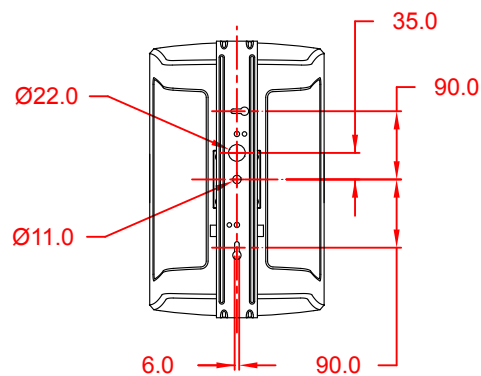

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION BELONGING EXCLUSIVELY TO TC GROUP A/S			
MATERIAL		FINISH	ASSY'S NAME
e-mail: info@tcgroup-japan.com			TANNOY
DATE		NAME	DWG NO
DESIGN			PARTS NAME
CHECK			AMS 6DC
DRAWN	15.SEP.15	A.YOSHIOKA	
FILE NAME	PARTS NO		
SCALE SIZE / NON			8001 7970 / 8001 7971
Mm	Description	Date	Name
DIMENSION			mm
3RD ANGLE PROJECTION			SHEET
1 OF 1			